Torneira Cozinha Banca Tubo Saída Filtro - Ref. 1160

RECOMENDAÇ ES INICIAIS:

No caso de bancas, verifique se a espessura e as medidas de furaç o est o corretas.

Espessura m xima da banca = 3,5 cm

INSTALAÇ O

Fixe a torneira na bancada

Ligaç o de gua.
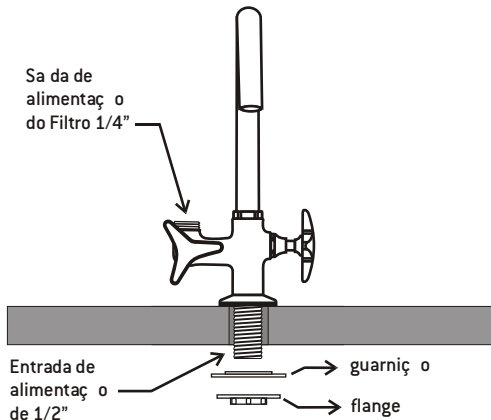
Para ligaç o de gua recomendamos o uso do regulador de vaz o Economaster. Siga as instruç es espec ficas do produto.

USO:

Basta girar os volantes corretamente para abrir e fechar a torneira ou o filtro.

Manual de
Instalaç o

Produtos
para
Uso Restrito

C d. 51100908

FABRIMAR

Torneira Cozinha Parede Tubo Saída Filtro- Ref. 1162

RECOMENDAÇ ES INICIAIS:

- Caso a sa da de   gua seja de 3/4", utilize uma bucha de reduç   o de 1/2" .

INSTALAÇ O:

Desatarraxe a porca e solte o tubo.

- Rosqueie a torneira na sa da de   gua e instale novamente o tubo.

USO:

Torneira Cozinha Parede Saída Filtro - Ref. 1161

RECOMENDAÇ ES INICIAIS:

- Caso a sa da de   gua seja de 3/4", utilize uma bucha de reduç   o de 1/2" .

INSTALAÇ O:

Rosqueie a torneira na sa da de   gua.

USO:

Basta girar os volantes corretamente para abrir e fechar a torneira.

CONSERVAÇ O E MANUTENÇ O:

N o use abrasivos ou qualquer subst ncia   cida para a limpeza dos metais, use apenas pano macio e sab o neutro comum.

Para a proteç o de produtos cromados em im veis n o habitados ou fechados por longos per odos, recomendamos a aplicaç o de vaselina l quida sobre a superf cie dos produtos.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de procedimentos de instalaç o n o inclusos nesta instruç o. Para o projeto hidr ulico, siga as normas da ABNT.

A Fabrimar se reserva o direito de alterar as caracter sticas gerais, t cnicas e est ticas de seus produtos sem pr vio aviso.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800 022-1362

FABRIMAR

Fabrimar Metais Sanit rios e Irrigaç o
Rod. Presidente Dutra -1362
Pavuna - Rio de Janeiro - 21535-502
(21) 3088 2200 - (21) 3088 2233
www.fabrimar.com.br

Vers o agosto/2011